


Empfehlung bauseitiger Sockel für Outdoorterminal

Terminal Modell: poster outdoor kiosk 55 beidseitig

Achtung! Die Ausrichtung des Terminals soll so erfolgen, dass direkte Sonneneinstrahlung auf die Displays nach Möglichkeit so gering wie möglich gehalten wird.

Da direkter Sonneneinstrahlung die Lesbarkeit des Bildschirms und in extremen Fällen die Lebensdauer der Bildschirme vermindert wird.

Bei ungünstigen Untergrund ist die Dimensionierung des Fundamentes vom Baumeister od. Statiker überprüfen zu lassen.

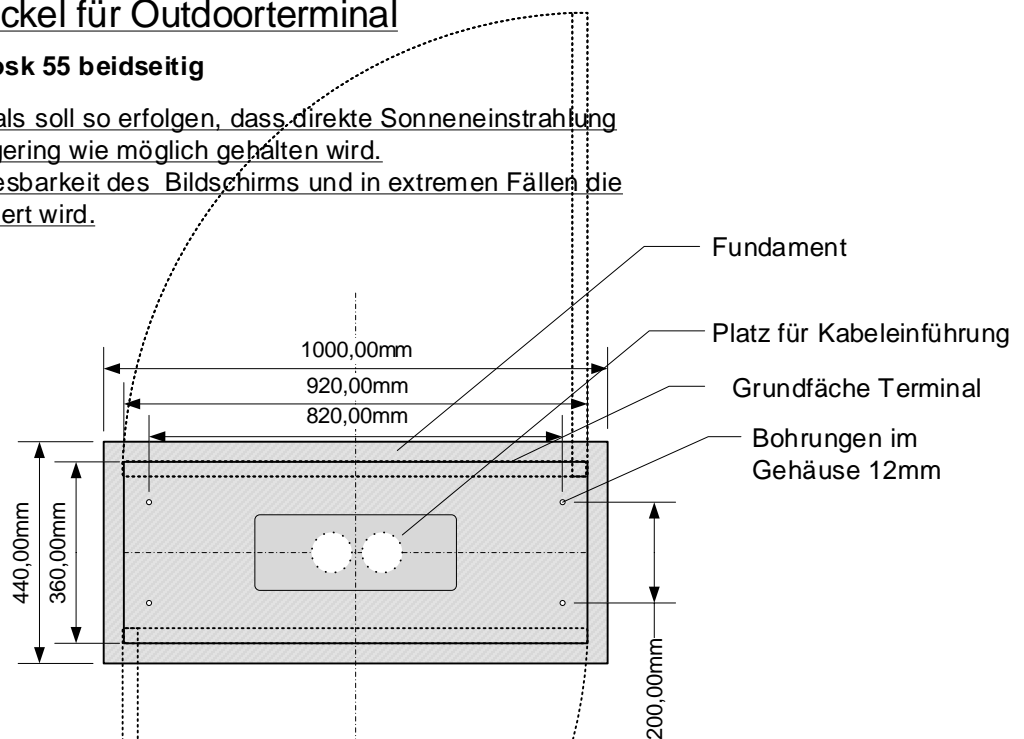


Eine kleine Erhöhung zum umliegenden Niveau wird empfohlen, ist aber nicht zwingend erforderlich, da das Terminal selbst einen Sockel von 65mm aufweist.

15,00mm

Platzbedarf für Türe bei Wartung und Montage

Elektrische Zuleitungen

Bitte beachten Sie örtliche Erdungs- u. Blitzschutz Vorschriften.

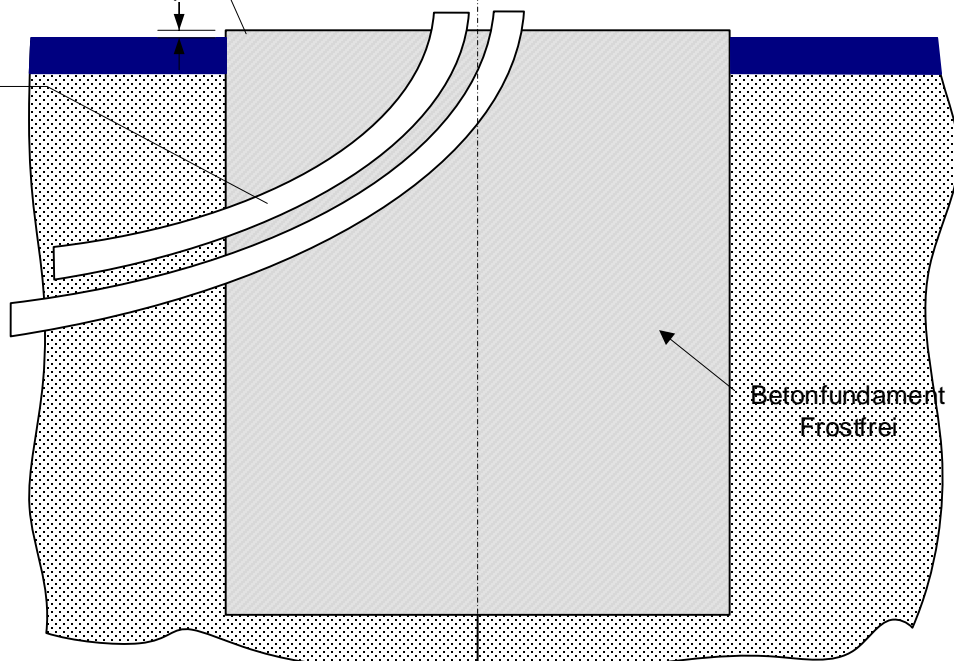

Im Terminalboden sind 4 Bohrungen (12mm) zur Befestigung auf dem Fundament vorgesehen. Im Lieferumfang sind 4 Stück Bolzenanker M10 x 95 (Edelstahl A4 mit ETA-Zulassung) zur Befestigung auf Beton enthalten.