



### Technische Daten:

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Display Größe            | 75Zoll (Breite 1652mm x Höhe 930mm)             |
| Gehäusefarbe             | Schwarz RAL9005                                 |
| Auflösung                | 3840× 2160 Pixel (4K)                           |
| Helligkeit               | 3000 cd/m <sup>2</sup> - High Bright            |
| Kontrast                 | 4000:1                                          |
| Schutzglas               | Temperiert IK 10                                |
| Feuchtigkeitsbereich     | 20% - 80%                                       |
| Temperaturbereich        | -30°C bis +50°C                                 |
| Besonderheiten           | PC integrierbar                                 |
| Glas                     | 8mm gehärtet Sicherheitsglas, antireflektierend |
| Integrierter Mediaplayer | ja                                              |
| Montagerichtung          | Hochformat oder Querformat                      |
| Befestigung              | Wandmontage                                     |
| Lieferumfang             | Werbedisplay, Netzkabel, Wandhalterung          |
| Spannungsversorgung      | AC 100-240 V 50/60Hz                            |
| Gewicht                  | 165 kg                                          |
| Abmessungen B x H x T    | 1803 x 1081 x 212.7mm (inkl. Wandhalterung)     |

Das outdoor werbedisplay billboard 75 eignet sich bestens als ganzjährige Werbe- und Informationsquelle im Außenbereich. Die All-In-One fertige Lösung deckt alle Anforderungen für einen ganzjährigen Outdoor-Betrieb ab.



Durch seine kompakten Abmessungen ist das Werbedisplay in- und an verschiedenste Gebäudeteile bzw. Konstruktionen, flexibel und leicht, integrierbar.

Das gesamte Display ist für einen zuverlässigen Betrieb wetterfest geschützt. Sonne, Regen, Schnee und Staub können dem Display somit nichts anhaben.

Das Gerät ist für Betriebstemperaturen von -30 bis +50 Grad Celsius ausgelegt. Ebenso ist dank der integrierten Klimatisierung ein 24/7 Dauerbetrieb möglich.

Durch eine Türöffnung ist das Innenleben des Gerätes für Wartungs- und Servicezwecke bedienfreundlich zu erreichen.

Als Zubehör ist optional ein Micro PC verfügbar, welcher in das Gerät integriert werden kann. Dadurch kann das System als vollständige Stand Alone Lösung mit Industrie Rechner genutzt werden.

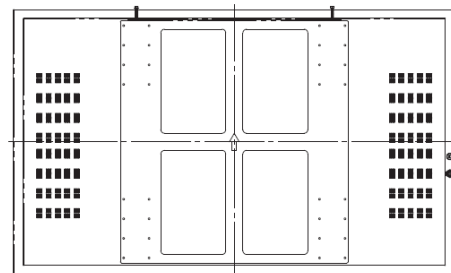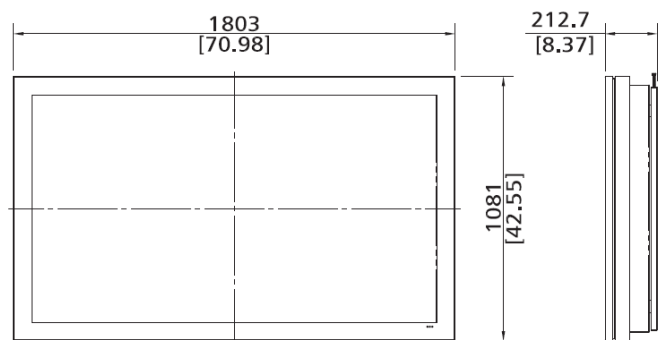

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.