


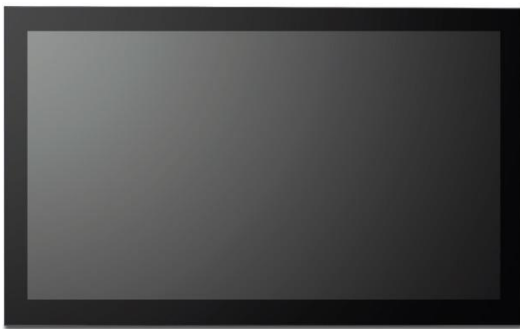

Technische Daten:

Display Panel	75" IPS
Gehäusefarbe	Schwarz RAL9005
Auflösung	3840× 2160 Pixel
Helligkeit	3000 cd/m ² - High Bright
Kontrast	4000:1
Schutzglas	Temperiert IK 10
Feuchtigkeitsbereich	20% - 80%
Temperaturbereich	-30°C bis +50°C
Besonderheiten	PC integrierbar
Glas	8mm gehärtet Sicherheitsglas, antireflektierend
Integrierter Mediaplayer	ja
Montagerichtung	Hochformat oder Querformat
Befestigung	Wandmontage
Lieferumfang	Werbedisplay, Netzkabel, Wandhalterung
Spannungsversorgung	AC 100-240 V 50/60Hz
Gewicht	165 kg
Abmessungen B x H x T	1803 x 1081 x 212.7mm (inkl. Wandhalterung)

Das outdoor werbedisplay billboard 75 eignet sich bestens als ganzjährige Werbe- und Informationsquelle im Außenbereich. Die All-In-One fertige Lösung deckt alle Anforderungen für einen ganzjährigen Outdoor-Betrieb ab.



Durch seine kompakten Abmessungen ist das Werbedisplay in- und an verschiedenste Gebäudeteile bzw. Konstruktionen, flexibel und leicht, integrierbar.

Das gesamte Display ist für einen zuverlässigen Betrieb wetterfest geschützt. Sonne, Regen, Schnee und Staub können dem Display somit nichts anhaben.

Das Gerät ist für Betriebstemperaturen von -30 bis +50 Grad Celsius ausgelegt. Ebenso ist dank der integrierten Klimatisierung ein 24/7 Dauerbetrieb möglich.

Durch eine Türöffnung ist das Innenleben des Gerätes für Wartungs- und Servicezwecke bedienfreundlich zu erreichen.

Als Zubehör ist optional ein Micro PC verfügbar, welcher in das Gerät integriert werden kann. Dadurch kann das System als vollständige Stand Alone Lösung mit Industrie Rechner genutzt werden.

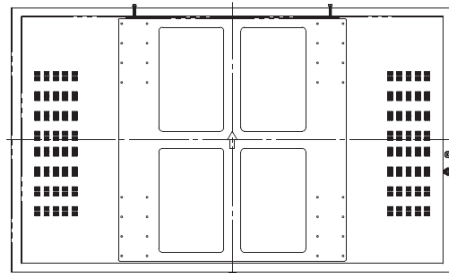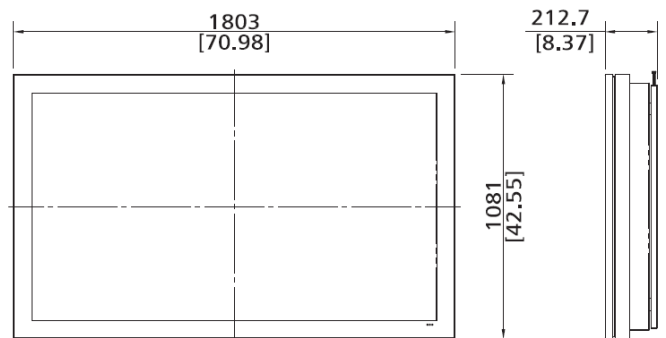

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.